


NOTICE MONTAGE RUBAN LED RGB

Prendre vos câbles 220v de votre prise électrique, ou un câble d'alimentation (non fournis) dénudez et branchez le fil bleu sur le N, le fil rouge ou marron sur le L et la terre.



Prendre l'adaptateur avec la prise jack, et branchez le câble rouge sur V+ et le câble noir sur V- ou COM.

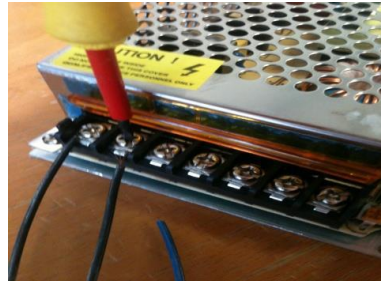

Insérez la fiche jack male dans le contrôleur RGB.



Prendre une paire de ciseaux et coupez le connecteur. Dénudez chaque extrémité des câbles



Prendre un petit tournevis, dévissez les 4 vis et insérez les câbles de votre bande LED (attention de bien respecter la polarité gravé sur le dos du contrôleur le câble noir est le +, le R le câble rouge, le G le câble vert et le B le câble bleu).



Mettre des piles neuves dans la télécommande et votre ruban est prêt à fonctionner.